


RZB MS

RONDELLE ZIGRINATE PER VITI PRE-ASSEMBLATE KNURLED WASHERS FOR PRE-ASSEMBLED SCREWS

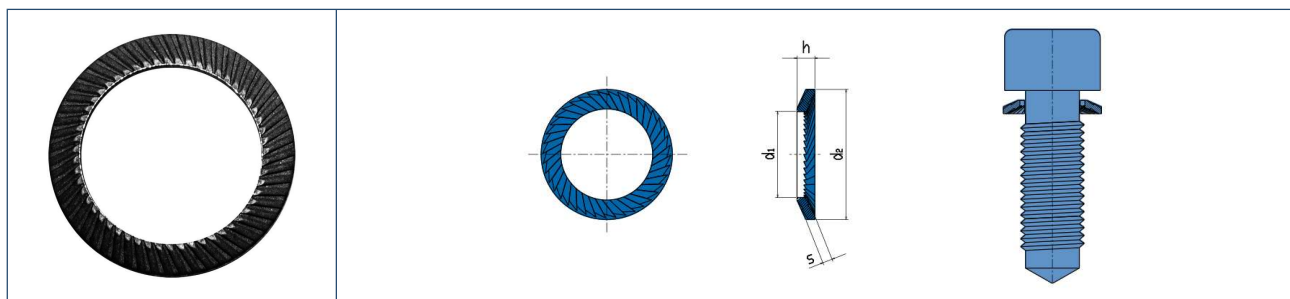

Dimensions in mm

SIZE	WASHER DIMENSIONS						SUPPLEMENTARY DATA	WEIGHT
Screw mm	d1 H14	tol	d2 h14	tol	s	h max	Load test Torsion torque (Nm)	Kg/1000
4	3,60	0,300	7,00	0 - 0,360	0,80	1,10	3,30	0,143
6	5,40	0,150	10,00	0 - 0,360	1,00	1,40	11,20	0,367
8	7,40	0,360	13,00	0 - 0,430	1,20	1,65	27,00	0,694
10	9,25	0,360	16,00	0 - 0,430	1,50	1,95	53,00	1,482

Informazioni tecniche - Technical information



Le rondelle zigrinate per viti preassemblate RZB MS garantiscono un ottimo bloccaggio, grazie alla loro particolare forma conica con zigrinatura su entrambe le superfici di appoggio. Questo tipo di rondella deve essere inserita nella vite prima dell'operazione di rullatura del filetto, permettendo così l'imperdibilità della rondella e la rotazione della stessa in fase di avvitamento della vite. Le rondelle RZB MS possono essere prodotte e fornite esclusivamente su richiesta del cliente.

MATERIALI

Acciaio per molle C60S (C60) - nastro
EN 10132 - 1/4 (DIN 17222)

DUREZZA

HV 430 ÷ 526, HRC 44 ÷ 50

FINITURE STANDARD

grezze (prive di trattamenti superficiali)

PACKAGING

sciolte in imballi industriali

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Finiture su richiesta: Zincatura Meccanica, Fosfatazione



Knurled washers for pre-assembled screws RZB MS can provide an excellent screw clumping, thanks to their particular conical shape with milling on both bearing surfaces. The washer must be inserted into the screw before the thread rolling process in order to avoid any possible loss of the washer itself and allow its rotation when screwing.

MATERIALS

Spring steel C 60S (C60) - strip
EN 10132 - 1/4 (DIN 17222)

HARDNESS

HV 430 ÷ 526, HRC 44 ÷ 50

STANDARD FINISHES

plain (without any surface treatment)

PACKAGING

loose in bulk packaging

ADDITIONAL INFORMATION

Finishes on request: Mechanical Zinc Plating, Phosphating