


RDIFL**RONDELLE DENTELLATE INTERNE - FASCIA LARGA
LARGE BAND WASHERS - INTERNAL TEETH**

Dimensions in mm

SIZE		WASHER DIMENSIONS							SUPPLEMENTARY DATA		WEIGHT	
Screw mm	d H14	tol	D h16	tol	s	tol		no. of teeth	Load test Torsion torque (Nm)	Kg/1000		
3	3,20	0,300	0	9,00	0	- 0,900	0,50	0,025	- 0,025	7	1,40	0,199
3	3,20	0,300	0	12,00	0	- 1,100	0,50	0,025	- 0,025	7	1,40	0,402
4	4,30	0,300	0	11,00	0	- 1,100	0,50	0,025	- 0,025	7	3,30	0,300
4	4,30	0,300	0	15,00	0	- 1,100	0,70	0,030	- 0,030	7	3,30	0,830
4	4,30	0,300	0	18,00	0	- 1,100	0,80	0,030	- 0,030	8	3,30	1,430
5	5,20	0,300	0	12,00	0	- 1,100	0,70	0,030	- 0,030	7	6,70	0,440
5	5,30	0,300	0	14,00	0	- 1,100	0,70	0,030	- 0,030	8	6,70	0,691
5	5,30	0,300	0	14,00	0	- 1,100	1,00	0,030	- 0,030	8	6,70	0,987
5	5,30	0,300	0	18,00	0	- 1,100	0,80	0,030	- 0,030	8	6,70	1,397
5	5,50	0,300	0	20,00	0	- 1,300	1,00	0,030	- 0,030	8	6,70	2,189
6	6,30	0,360	0	14,00	0	- 1,100	0,70	0,030	- 0,030	8	11,20	0,650
6	6,50	0,360	0	18,00	0	- 1,100	0,80	0,030	- 0,030	8	11,20	1,317
6	6,50	0,360	0	20,00	0	- 1,300	1,00	0,030	- 0,030	8	11,20	2,120
6	6,50	0,360	0	22,00	0	- 1,300	1,00	0,030	- 0,030	8	11,20	2,602
8	8,50	0,360	0	22,00	0	- 1,300	1,00	0,030	- 0,030	9	27,00	2,380
8	8,50	0,360	0	22,00	0	- 1,300	1,20	0,035	- 0,035	8	27,00	2,955
8	8,50	0,360	0	26,00	0	- 1,300	1,00	0,030	- 0,030	9	27,00	3,491
8	8,30	0,360	0	26,00	0	- 1,300	1,40	0,035	- 0,035	7	27,00	5,076
8	8,30	0,360	0	26,00	0	- 1,300	1,80	0,045	- 0,045	6	27,00	6,526
10	10,50	0,430	0	22,00	0	- 1,300	1,00	0,030	- 0,030	11	53,00	2,172
10	10,50	0,430	0	26,00	0	- 1,300	1,00	0,030	- 0,030	11	53,00	3,360
10	10,50	0,430	0	30,00	0	- 1,300	1,20	0,035	- 0,035	11	53,00	5,520
12	12,50	0,430	0	30,00	0	- 1,300	1,20	0,035	- 0,035	11	93,00	5,410
12	12,50	0,430	0	32,00	0	- 1,600	1,20	0,035	- 0,035	12	93,00	6,166
13-1/2"	13,20	0,430	0	32,00	0	- 1,600	1,20	0,035	- 0,035	12		5,910
14	14,50	0,430	0	32,00	0	- 1,600	1,40	0,035	- 0,035	12	145,00	6,729
14	14,50	0,430	0	35,00	0	- 1,600	1,40	0,035	- 0,035	12	145,00	8,429
16	16,50	0,430	0	35,00	0	- 1,600	1,40	0,035	- 0,035	13	230,00	7,923

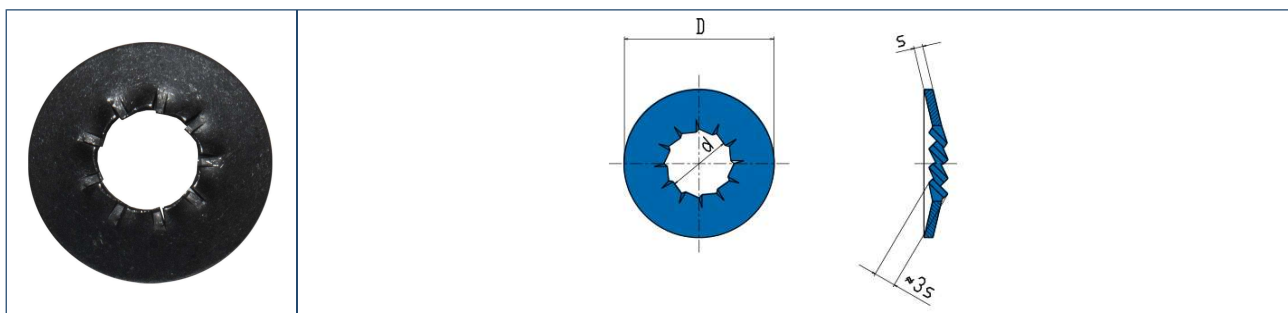

Le rondelle dentellate interne a fascia larga RDIFL sono particolarmente consigliate su superfici di appoggio non piane, quando il diametro del foro di passaggio è allungato o sensibilmente superiore al diametro della vite.

MATERIALI	Acciaio per molle C60S (C60) - nastro EN 10132 - 1/4 (DIN 17222)
DUREZZA	HV 350 ÷ 425, HRC 36 ÷ 43
FINITURE STANDARD	brunite e oliate
PACKAGING	sciolte in scatola
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	Su richiesta e per quantità/prezzi da concordare in fase di offerta, le rondelle RDIFL possono essere fornite con Zincatura Elettrolitica



Large band washers type RDIFL are particularly effective on non-flat bearing surfaces, when the diameter of the bore is lengthened or significantly larger than the diameter of the screw.

MATERIALS	Spring steel C 60S (C60) - strip EN 10132 - 1/4 (DIN 17222)
HARDNESS	HV 350 ÷ 425, HRC 36 ÷ 43
STANDARD FINISHES	self-finished and oiled
PACKAGING	loose in boxes
ADDITIONAL INFORMATION	Upon request and for quantities / prices to be established, large band washers RDEFLL can be supplied with Electrolytic Zinc Plating